

Рекомендуем интернет - магазины

www.devi.expert

www.devi.market

www.devi-poly.ru



DEVIreg™ Touch

www.touch.devi.ru

DEVI®

Терморегулятор DEVIreg™ Touch разработан специалистами компании DEVI - мировым производителем и лидером в области электрообогрева, с учетом требований и ожиданий конечных пользователей и монтажников, предъявляемых к терморегуляторам в современных условиях

Главные требования к новому терморегулятору:

1. Простота использования
2. Высокий уровень качества
3. Высокий уровень дизайна
4. Высокий уровень поддержки
5. Сокращение энергопотребления посредством интеллектуального управления



DEVIreg™ Touch

Основные характеристики



- Сенсорный дисплей с подсветкой
- Функция гибкой адаптивной логики
- Встроенный высокоточный таймер
- Настройка в соответствии с типом помещения и пола
- Диапазон регулирования:
 - по воздуху 5-35° C
 - по полу 5-45° C
- Активная нагрузка 16 A/3,5 кВт при 220 В
- Класс защиты IP21
- Соответствие стандарту EN 60730, сертификат SEMKO

DEVIreg™ Touch

Основные характеристики



- Простое и интуитивно понятное меню
- Встроенные часы и календарь
- Простота в управлении
- Защита от детей

- Работа с датчиками температуры пола других производителей
- Исполнительная часть встраивается в стандартную установочную коробку
- Модульная конструкция



DEVIreg™ Touch

Совместимость с рамками



Busch Jäeger

ABB

Legrand


Merten

Jung

Hager

Gira

Schneider

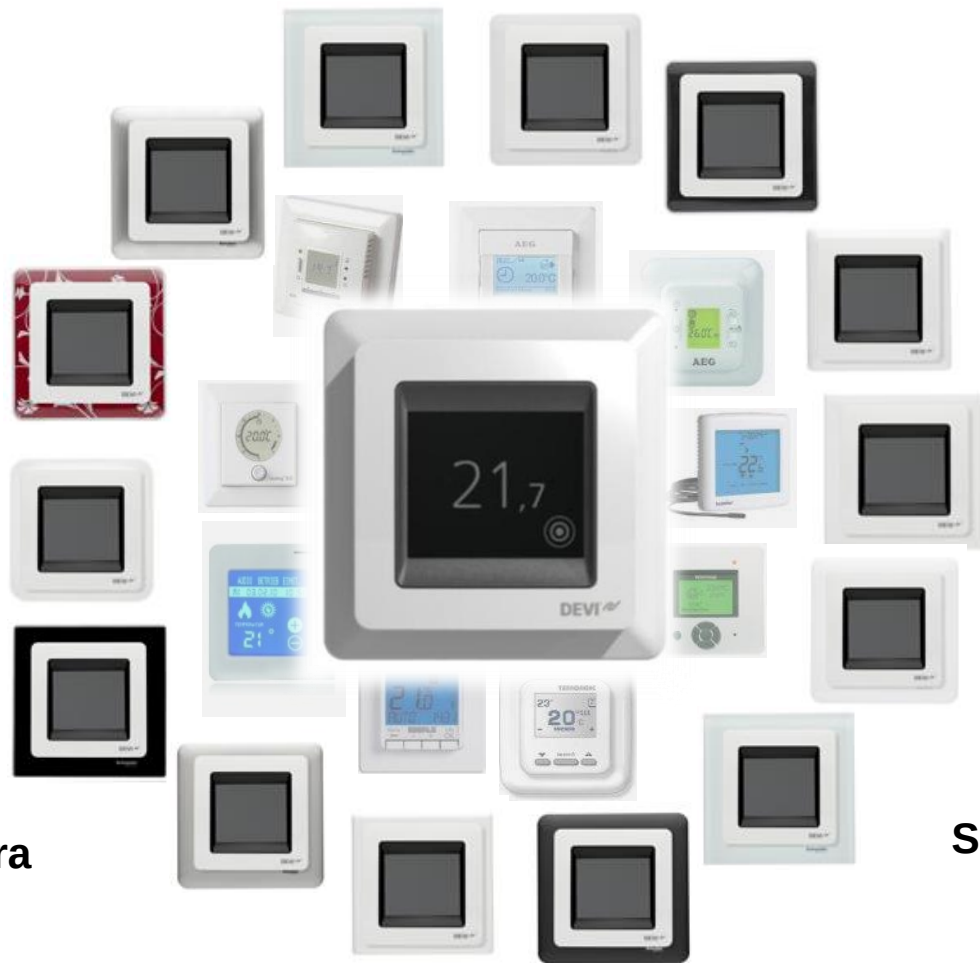

Совместим с рамками других производителей






- Совместимость с одно-, двух- и многопостовыми рамками



DEVIreg™ Touch

Простая настройка






Интуитивно простой



Мастер настройки


Введите:

материал покрытия пола;
тип помещения;
установленную мощность.




- Быстрая и точная настройка
- Меню на русском языке
- Всего несколько простых шагов



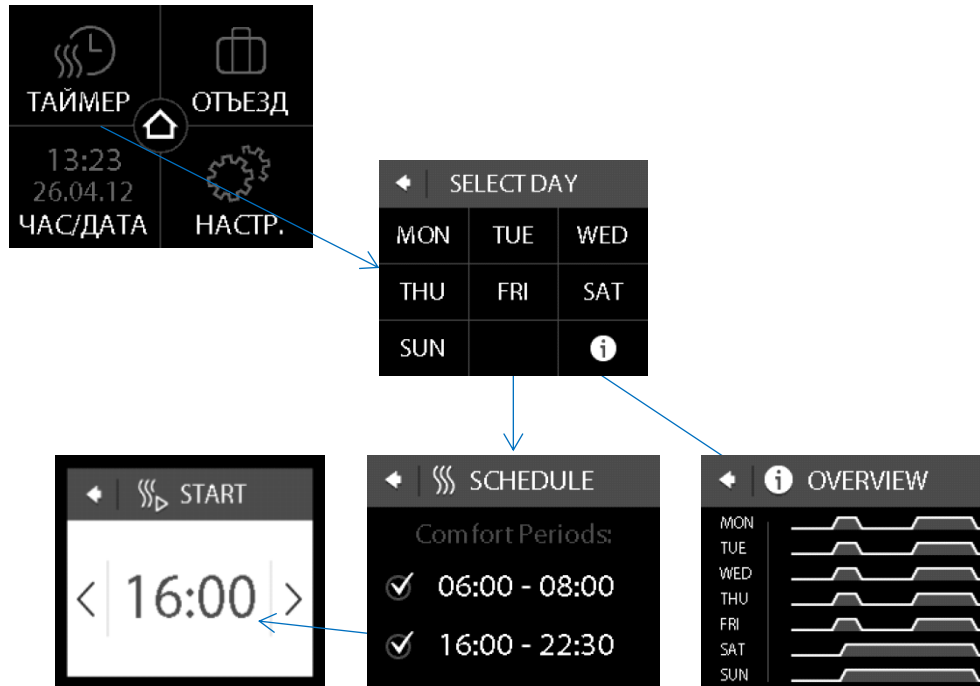

Таймер позволяет автоматически переключаться между экономной и комфортной температурами в соответствии с заранее установленным графиком


- Контроль исправности датчика
- Терморегулятор имеет систему контроля, которая отключает нагрев в случае обрыва или короткого замыкания датчика на проводе

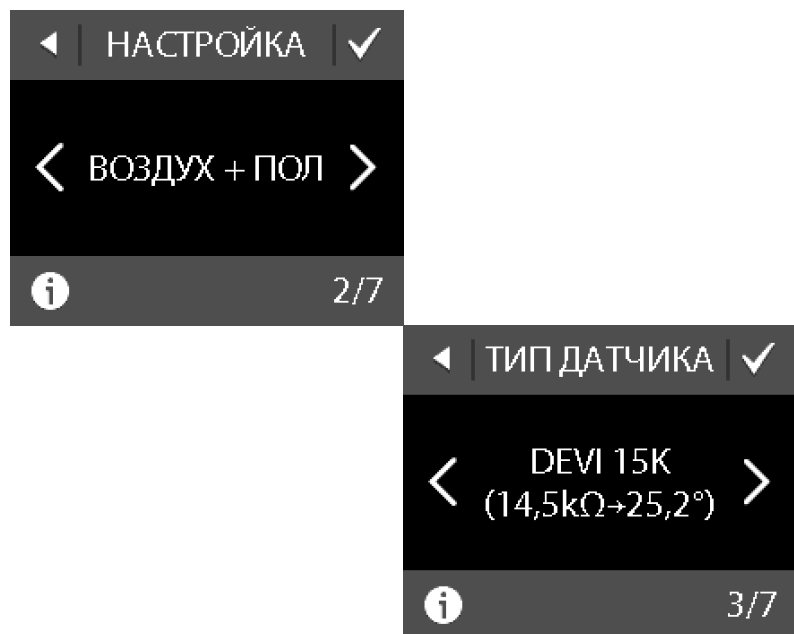


Совместим с датчиками температуры пола других производителей :

- NTC, 6,8 кОм при 25 ° C
- NTC, 10 кОм при 25 ° C
- NTC, 12 кОм при 25 ° C
- NTC, 15 кОм при 25 ° C (по умолчанию)
- NTC, 33 кОм при 25 ° C
- NTC, 47 кОм при 25 ° C

- Простота настройки через код
- Удаленное решение проблем настройки
- Код генерируется автоматически при настройке терморегулятора

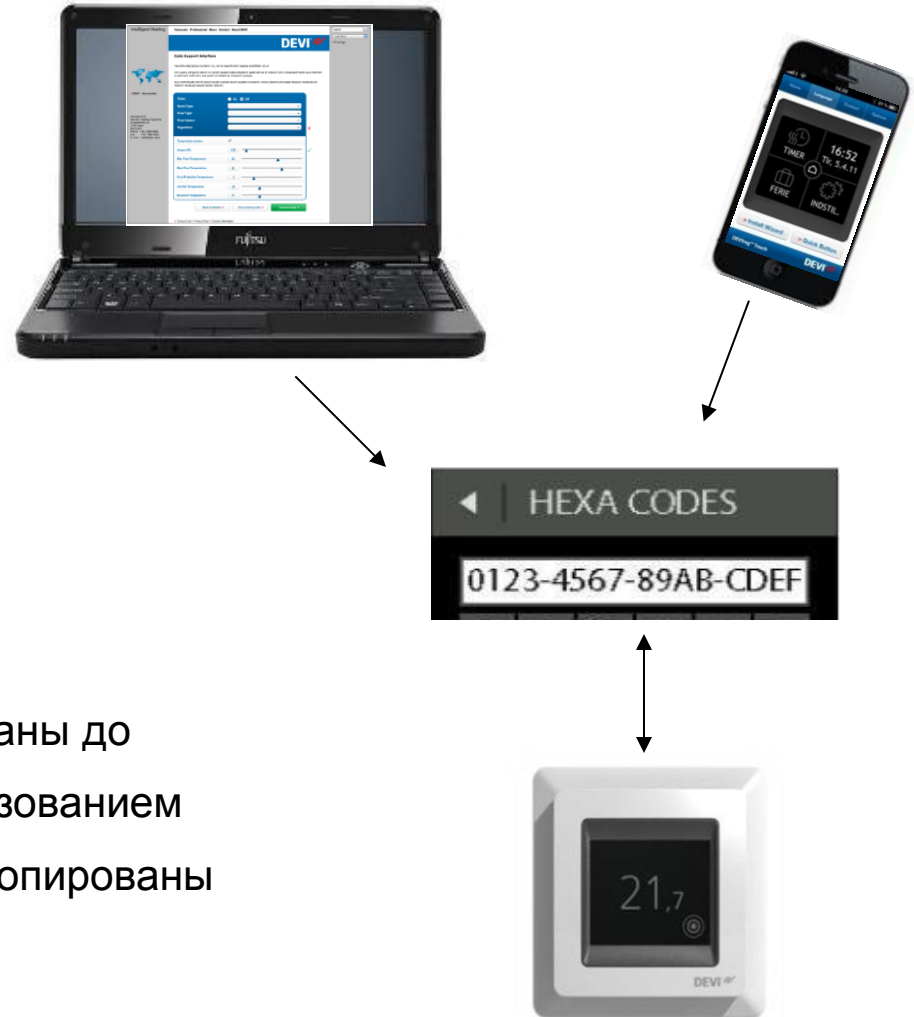

Настройки терморегулятора могут быть заданы до установки и импортированы в него с использованием кода, сгенерированного в Интернете, или скопированы с терморегулятора аналогичной установки

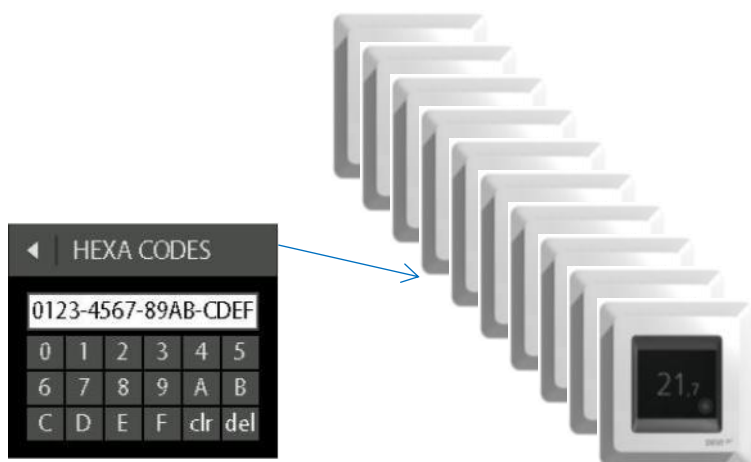

- Простой ввод кода мгновенно программирует другие терморегуляторы DEVIreg™ Touch
- Чтобы настроить удалённые терморегуляторы, можно сгенерировать код настройки с помощью виртуального приложения DEVIreg™ Touch или на WEB-сайте touch.devi.ru и передать или просто продиктовать его Заказчику.



«Умная» кнопка - установка режимов:

- «Отсутствие в помещении» (ОТЪЕЗД)
- «Защита от замерзания» (ЗАЩИТА ЗАМЕРЗ.)
- «Отключение таймера» (ВЫКЛ. ТАЙМЕР)
- «Выключен» (ВЫКЛЮЧИТЬ)

- ❑ Сброс всех настроек регулятора до заводских (снять переднюю панель, нажать кнопку, установить переднюю панель на регулятор, удерживая кнопку в течение 5 секунд)





Блок экономии электроэнергии:





- Функция «открытого окна»
- Счётчик потребления электроэнергии: 7 дней/30 дней/всё время работы
- Адаптивная функция прогнозирования 3-го поколения с оптимальным временем запуска/отключения системы теплый пол
- Низкое потребление в режиме ожидания – 0,4 Вт


DEVIreg™ Touch

Функция открытого окна



- Работает в случае активации датчиков температуры пола и воздуха
- Терморегулятор определяет внезапное падение температуры воздуха (например, при открытии окна для проветривания помещения) и отключает систему на время до 30 минут



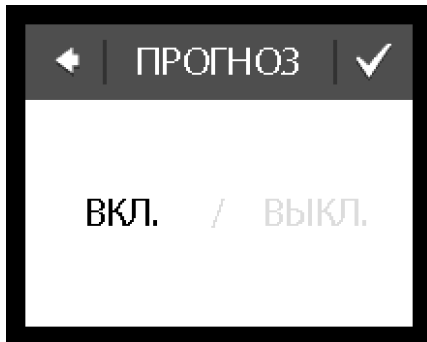

- Функция прогноза оптимизирует время начала/окончания нагрева при переключении между комфортной и экономной температурами
- Терморегулятор сам рассчитывает, когда необходимо включить нагрев, чтобы достичь требуемой температуры к заданному времени
- Таким образом достигается экономия в потреблении электроэнергии

Для монтажника

Быстрая и точная установка

Установка и переустановка – нет преград!

Удаленная помощь конечному пользователю

Лучшая гарантия на рынке

Для конечного пользователя

Гибкий таймер - комфорт когда ты хочешь!

Превосходное удобство в работе и отличный дизайн

Растратам энергии – нет!

Лучшая гарантия на рынке

- Интерфейс разработан и протестирован совместно с монтажниками и конечными пользователями



Installation



Daily Use



- В настоящее время стандартная гарантия на рынке составляет 1-3 года.
- DEVI поднимает планку до 5 лет!

Терморегулятор DEVIreg™ Touch



Артикул	Наименование	Цвет	Вес	Трансп. упаковка
140F1064	DEVIreg™ Touch Pure White	RAL 9010	0,115 кг	32 шт./кор.
140F1071	DEVIreg™ Touch Polar White	RAL 9016	0,115 кг	32 шт./кор.
140F1069	DEVIreg™ Touch Pure Black	RAL 9005	0,115 кг	32 шт./кор.
140F1078	DEVIreg™ Touch Ivory	RAL 1013	0,115 кг	32 шт./кор.

Комплектация:

- DEVIreg™ Touch
- датчик температуры пола
- инструкция
- упаковка



140F1064



140F1071



140F1069



140F1078



DEVIreg™ Touch Рекламные материалы (POS)


DEVI®



Буклет A5
Листовка A5
Постер 700x1000 мм
Воблер Ø140 мм
Roll-Up 1800x800 мм





DEVIreg™ Touch Рекламные материалы (WEB)

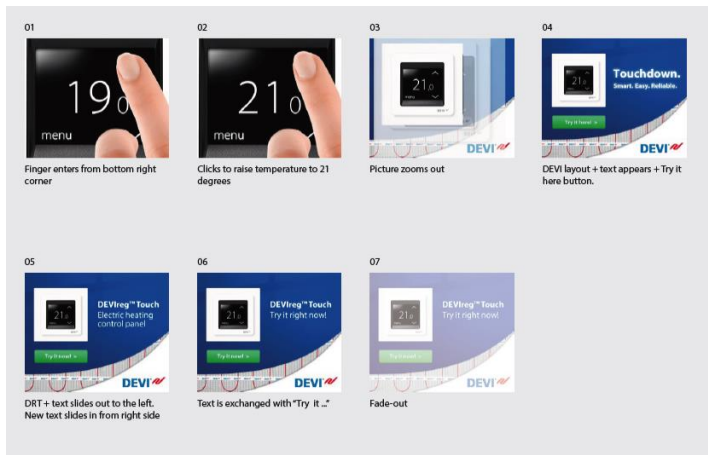

Баннеры для интернета



Видеоролик

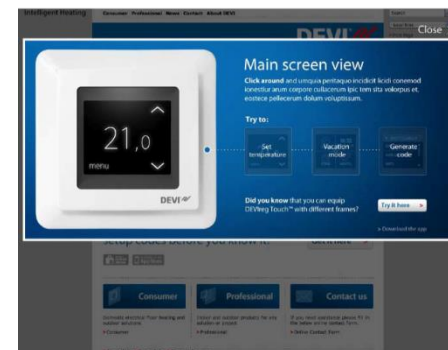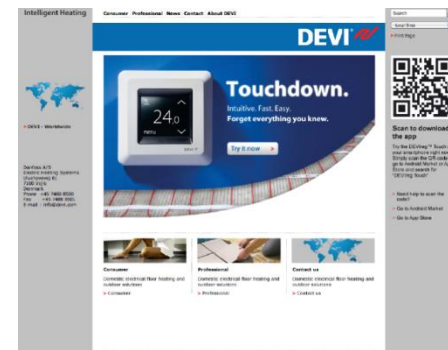

WEB: эмулятор DEVIreg Touch на сайте www.touch.devi.ru, описание, статьи, инструкции; все на русском языке.

Существует виртуальная версия DEVIreg™ Touch – это точная копия его настоящего программного обеспечения.

Приложение можно просмотреть на компьютере, планшете и даже на телефоне, если отсканировать QR-код.



Легко выяснить, насколько прост терморегулятор в установке, программировании и использовании.

Новинка 2015!!!

DEVIreg™ Touch Ivory



- Семейство Touch пополнилось новым цветовым решением
- В связи с большим спросом со стороны клиентов было принято решение о разработке Touch в популярном цвете Ivory (бежевый)
- DEVIreg™ Touch Ivory полностью повторяет функционал семейства и поддерживает 18 языков, включая русский
- Цвет соответствует RAL 1013



- Gira Standard 55 021101
(бежевый)



- Merten M-Plan 515144
(бежевый)



■ Jung AS581
(бежевый)



■ Legrand Valena 774351
(бежевый)



■ Jung Eco profi EP481
(бежевый)



■ Merten Artec X1 481144
(бежевый)

DEVIreg™ Touch Ivory

Совместимость с рамками



- ABB Basic 55 2511-92-507
(бежевый)



- Gira Event Clear 0211771
(бежевый)



■ Merten Antik 483144
(бежевый)



■ DEVI Design Frame (базовая рамка,
в комплекте с регулятором)



- Приведены примеры сочетания DEVIreg Touch Ivory с наиболее востребованными на рынке сериями электроустановочных изделий в бежевом цвете